

# Compact





## DIESEL

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Silnik</b>              | 4 cylindry Lombardini LDW 1404,<br>1.372 cm <sup>3</sup> , chłodzony wodą |
| <b>Moc</b>                 | 30 kW (22 kW) - 2.600 rpm   |
| <b>Moment obrotowy</b>     | 84 Nm - 2.000 U/min   |
| <b>Roboczy moment obr.</b> | 2.600 rpm   |
| <b>Zbiornik</b>            | 27 l diesel<br>(pozwala na ok 10 godzin pracy)                            |
| <b>Napęd</b>               | bezsstopniowy napęd hydrauliczny na<br>cztery koła                        |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Prędkość</b>          | 0- 12 km/h  |
| <b>Pojemnik śniegu</b>   | 1,8 m <sup>3</sup><br>zagęszczony 2,25 m <sup>3</sup> |
| <b>Pojemnik wody</b>     | 600 l   |
| <b>System frezowania</b> | Stal nierdzewna X8Cr17                                |
| <b>Waga</b>              | 1.650 kg  |
| <b>Opony</b>             | 175/70 R14C, 2 rzędy kolców (100<br>sztuk)            |
| <b>Kolor</b>             | IC 201 niebieski                                      |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Rozstaw osi</b>      | 1.420 mm                       |
| <b>Rozstaw kół</b>      | 1.300 mm                       |
| <b>Promień toru</b>     | 4.400 mm                       |
| <b>Promień skrętu</b>   | 3.750 mm                       |
| <b>Wymiary</b>          | DxSxW 3.200 x 1.790 x 2.000 mm |
| <b>Prześwit</b>         | 170 mm                         |
| <b>Szerokość ostrza</b> | 1.700 mm                       |

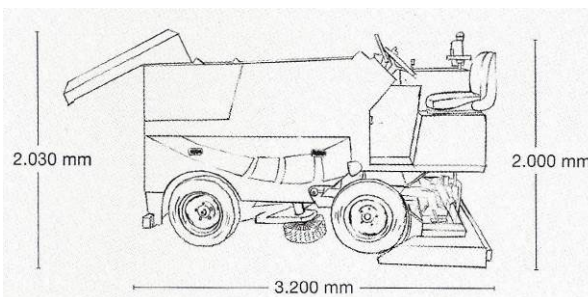

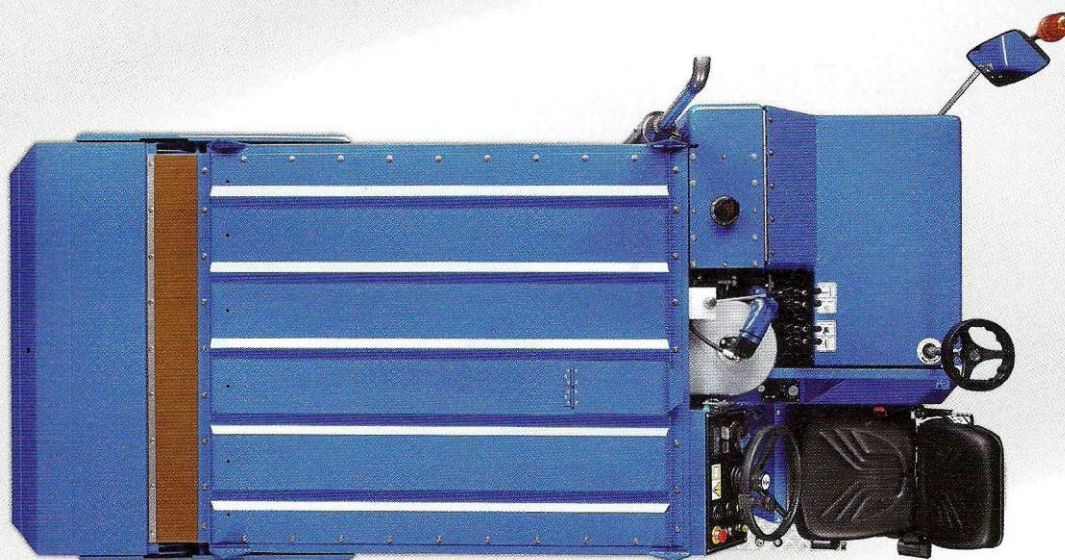

## WM COMPACT DIESEL

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- |   |   |
|---|---|
| ▶ Łamacz do śniegu  | ▶ Wskaźniki na stanowisku kierowcy                  |
| ▶ Szczotka boczna (z napędem hydraulicznym i obrotowa)                | - Poziom wody w zbiorniku                           |
| ▶ Hamulec ręczny  | - poziom paliwa w zbiorniku                         |
| ▶ Kółko prowadzące  | - obroty silnika z lampkami kontrolnymi             |
| ▶ Chłodnica oleju hydraulicznego                                      | ▶ oświetlenie zbiornika śniegu                      |
| ▶ Boczne lustro wsteczne  | ▶ powlekany zbiornik śniegu                         |
| ▶ boczne światło  | ▶ sterownik PLC                                     |
| ▶ 2 ostrza  | ▶ Amortyzowane siedzenie kierowcy                   |
| ▶ 2 tkaniny wycierające   | ▶ komora silnika łatwo dostępna (uchyłna)           |
| ▶ Migające światło ostrzegawcze                                       | ▶ Wszystkie zbiorniki wykonane ze stali nierdzewnej |
| ▶ dźwiękowy sygnał cofania oraz sygnał pracy pokrywy pojemnika śniegu |   |