




## ELECTRIC



Motor	5 Asynchronmotoren
Gesamtleistung	29 kW
Batterie	80V – 450Ah Autonomie ca. 13 Eisreinigungen von 1.800 m <sup>2</sup>
Ladegerät	Hochfrequenzlader Fronius Selectiva 8075 Ladezeit bei 80% Entladung ca. 6,5 Stunden
Ladegerätanschluss	400V / 16A 5-polig
Leistungsaufnahme	400V / 13A
Leergewicht	4.600 kg (Grundausstattung)
Wassertank	1.000 l (optional 1.350 l)

Schneetank	3 m <sup>3</sup> komprimiert 3,7 m <sup>3</sup>
Fahrtrieb	Stufenlos regelbarer elektrischer Allradantrieb
Hydrauliköltank	50 l
Geschwindigkeit	0 - 13 km/h
Reifen	225 / 75 / R16 C mit 6 Reihen Spikes (240 Stück)
Felgen	9" x 16"
Farben	RAL 9006 Silbergrau RAL 7016 Anthrazitgrau

Radstand	2.030 mm
Spurweite	1.540 mm
Spurradius	4.300 mm
Wenderadius	4.600 mm
Abmessungen	LxBxH 4.300 x 2.220 <sup>1</sup> x 2.520 mm LxBxH 4.300 x 2.420 <sup>2</sup> x 2.520 mm
Bodenfreiheit	120 mm
Hobelbreite	2.100 <sup>1</sup> mm oder 2.300 <sup>2</sup> mm

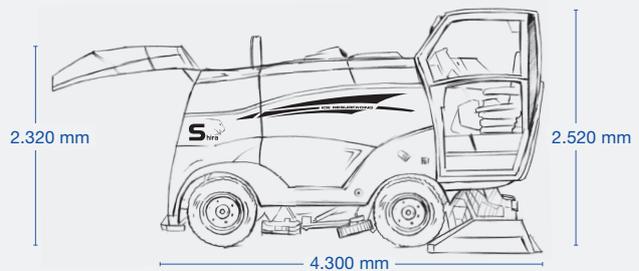



## STANDARD AUSSTATTUNG



- ▶ SPS Steuerung
- ▶ 5,7 Zoll Farbdisplay: hochauflösend mit 5 Bedientasten, womit u. a. folgende Funktionen eingestellt bzw. abgerufen werden können: Uhrzeit, Wassertankfüllmenge, Ausschaltverzögerung für Waschanlagen, Events, Service/Wartung
- ▶ Vorhandene Anzeigen auf Hauptbildschirm: Batteriekapazität, Stromaufnahme, Fahrgeschwindigkeit, Außentemperatur, Wassertanktemperatur, Wassertankfüllmenge, Schnitttiefe Hobelmesser, Uhrzeit, verschiedene Kontrollleuchten
- ▶ Taste für Automatikmodus: Arbeitsvorgänge starten automatisch in der festgelegten Reihenfolge
- ▶ Funktion für automatisches Wasserfüllsystem mit Wegfahrsperr (Wasserstopventil optional)
- ▶ Akustisches Signal für Rückwärtsfahrt, Schneetankdeckelbetätigung, Rückwärtslauf der Förderschnecke und Messerwechsel
- ▶ Gefederter und höhenverstellbarer Fahrersitz mit Armlehnen
- ▶ Gefederter Beifahrersitz
- ▶ Leicht zugänglicher Motorraum (kippar) mit Kabinenstütze
- ▶ Leistungsstarke Antriebsbatterie mit Panzerplattenzellen
- ▶ Wartungsfreie Asynchronmotoren
- ▶ Stufenlos regelbarer elektrischer Allradantrieb
- ▶ Wassertank aus PE
- ▶ Beschichteter Schneetank
- ▶ Schnee-Wassertankverbindung (2.000 Liter)
- ▶ Hydraulische Negativ-Feststellbremse
- ▶ Hydraulisch angetriebene und schwenkbare Seitenbürste
- ▶ Bandenleitrolle
- ▶ Seitenspiegel hinten
- ▶ Schneetank- und Seitenscheinwerfer
- ▶ Rundumkennleuchte
- ▶ System für Wasserdosierung in Kurven
- ▶ Konstanter Anpressdruck Hobelaggregat
- ▶ Ladegerät Fronius Selectiva 8075
- ▶ Batteriewasserfüllsystem
- ▶ 2 Hobelmesser
- ▶ 2 Wischtücher
- ▶ Lieferumfang-Set